


GAGNEZ DU TEMPS AU QUOTIDIEN

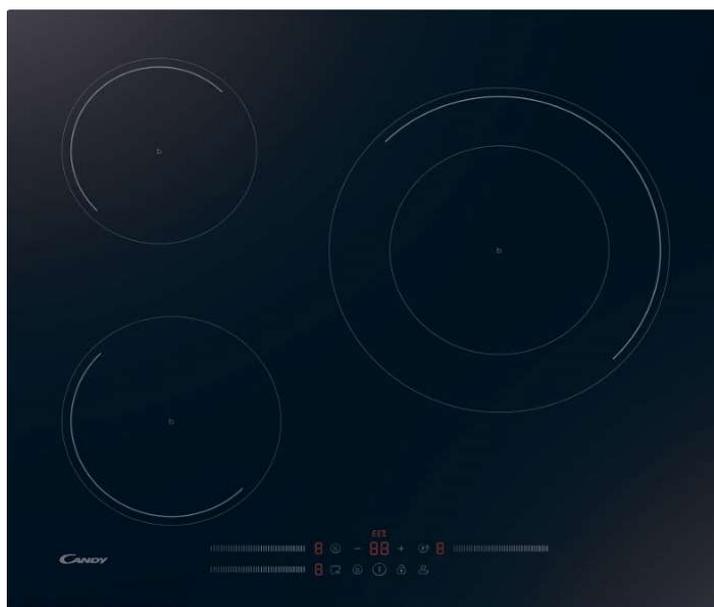

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la table de 12A à 32 A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

SLIDERS INDIVIDUELS

Pour chaque zone, les sliders tactiles vous aident à déterminer et modifier facilement la puissance de cuisson.

DOUBLE ZONE

Cette double zone (18 & 28 cm) s'adapte automatiquement à la taille de votre casserole pour optimiser les résultats de cuisson en évitant toute déperdition de chaleur.

MAINTIEN AU CHAUD

En plus de ses niveaux de puissance, cette table induction est dotée d'une fonction "Maintien au chaud" pour garder vos plats au chaud, le temps de dresser la table !

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION CANDY MODERNA CI633MCBB

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| • Nombre de foyers de cuisson | 3 | • Booster max (W) | 3600 |
| • Type de commandes | Sliders individuels | • Niveaux de cuisson | 9 |
| • Puissance totale (W) | 7200 | • Finition | Bords droits |

Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60
Nombre de foyers de cuisson	3
Puissance totale (W)	7200
Taille du grand foyer (cm)	28
Booster max (W)	3600
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Sliders individuels	
Emplacement des commandes	Frontal	
Niveaux de cuisson	9	
Nombre de boosters	3	
Double zone	Oui	
Connectivité	-	
Minuteur	Oui	
Fonction Pause	Oui	
Fonctions avec accès direct	Oui	
dont	Maintien au chaud	Oui
	Doux-Moyen-Vif	-
	Mijoter	-
Fonctions spéciales	-	
Niveaux de sécurité	10	
dont	Détection casseroles	Oui
	Détection petits objets	Oui
	Anti-débordement	Oui
	Anti-surchauffe	Oui
	Témoins de chaleur résiduelle	Oui
	Verrouillage des commandes	Oui
	Arrêt automatique	Oui
	Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour	-	

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	-
Zone flexible gauche (cm)	-
Puissance zone flexible gauche (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	18
Puissance foyer avant gauche (W)	1800/2100B
Foyer arrière gauche (cm)	16
Puissance foyer arrière gauche (W)	1200/1500B
Foyer avant droit (cm)	18/28
Puissance foyer avant droit (W)	3000/3600B
Foyer arrière droit (cm)	-
Puissance foyer arrière droit (W)	-

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 5,8
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 64,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,4
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	11 / 12

Spécification technique

Code article	33803146
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1188
Lead time (jours)	140
Code EAN	8059019052502

